

## CABINE EXTERIEURE DOUGLAS PLAQUES 3 PLIS « Déplaçable, Démontable »

**Tinettes**  
du Ventoux  
TOILETTES SECHES



**Fabrication – Vente – Location**  
**Adresse courrier** : 111 Route des princes d'Orange, 84190 Gigondas  
**SS et atelier** : Route d'Orange, 84150 Jonquières  
lestinettes@gmail.com - [www.vente-toilettes-seches.com](http://www.vente-toilettes-seches.com) – 04 90 36 13 31

**DESCRIPTIF :**

**Durabilité :** Avec un entretien régulier du bois (1 fois par an) nos cabines sont durables plus de 10 ans...  
La durée de vie du bois dépend aussi de son exposition, **un des avantages de notre fabrication est que les parties les plus exposées peuvent être remplacées facilement puisque la cabine est entièrement démontable.**

**Dimensions :** Larg. 0.90 m, profondeur 1,10 m, hauteur 2 m,

**Bois utilisé :** Douglas, plaques 3 plis 19 mm, bois d'extérieur résistant aux intempéries,

**Porte** en douglas 3 plis 19 mm ouvrant vers l'extérieur,

**Fermeture** extérieure, verrou intérieur,

**Sol :** Combi bouleau antidérapant 18 mm,


**Toiture 2 pans étanche :**

- Membrane EPDM (spécial pour étanchéité toitures, terrasses, piscines naturelles, résistant aux intempéries, au froid et à la lumière). Les membranes EPDM sont reconnues pour leur exceptionnelle longévité supérieure à 50 ans.
- Polycarbonate 18 mm, 0.50 m x 1 m sur chaque pan pour laisser passer la lumière,
- Finition intérieure bois, finition extérieure brande (bruyère),

**Plateau assise** stratifié lavable, lunette en chêne,  
**Vidange** par l'extérieur, trappe de récupération à l'arrière de la cabine, Container de réception des effluents 80 litres.

**Finition :** Rubio Monocoat (huile de protection écologique longue durée pour bois extérieurs),


**Accessoires :** réserve à copeaux, support papier toilette, portes manteaux, poubelle, support gel hydro alcoolique.

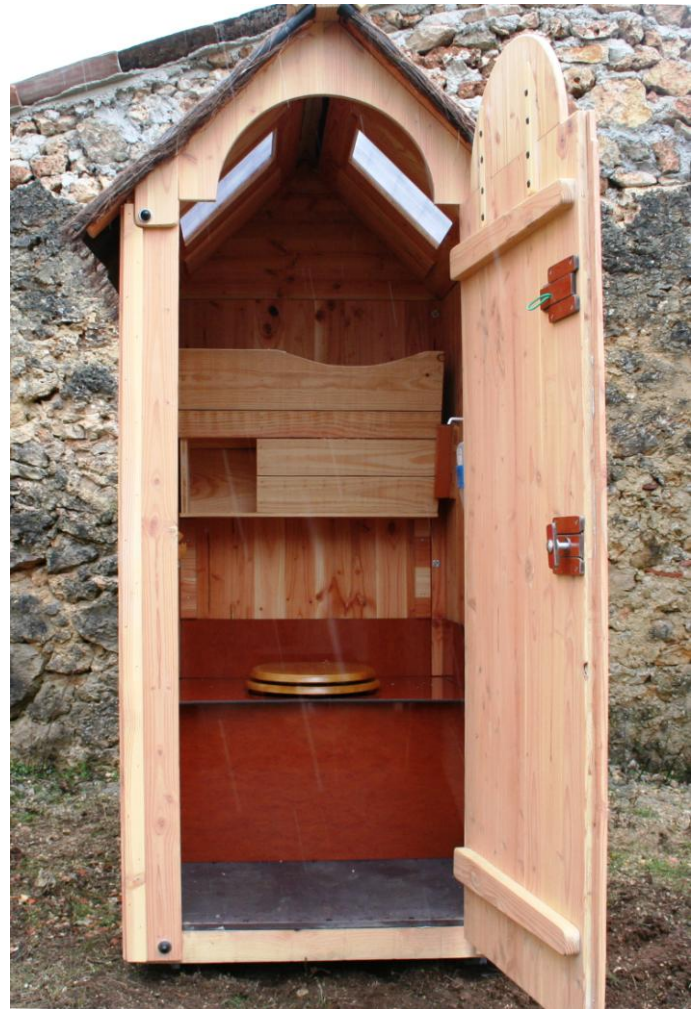

**4 pieds réglables :** pour mise à niveau de la cabine et plus grande durabilité (le bois n'est pas en contact avec le sol).

**Fixation au sol :** Il est possible de sceller la cabine au sol à l'aide des pieds réglables. Cela implique une dalle béton (tolérance faux niveau 4 cm sur 1 m) à votre charge.

**Déplaçable avec transpalette ou chariot élévateur, démontable.**

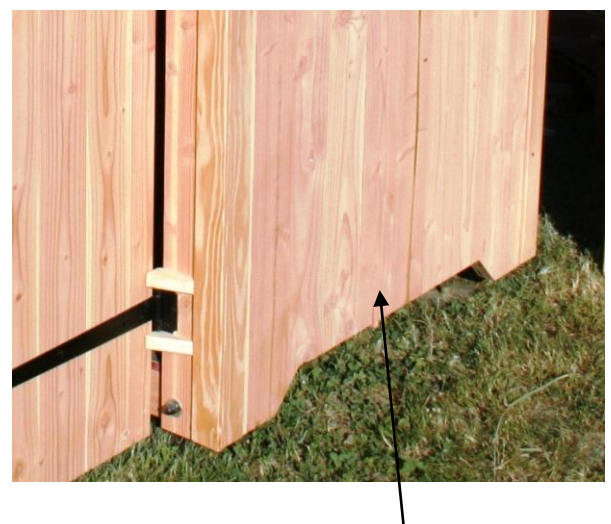

Réservoir à copeaux – portes manteaux – verrou intérieur – fermeture extérieure - déplaçable avec transpalette